



Die Werte auf dieser Seite beziehen sich auf einen Kernsatz, bestehend aus 2 Kernen ohne Luftspalt. E-Kerne werden als Stück geliefert.

The values at this page refer to one core set, consisting of 2 cores without air gap. E cores are supplied as single pieces.

$$\sum l/A = 2,395 \text{ mm}^{-1}$$


$$l_e = 29,7 \text{ mm}$$

$$A_e = 12,4 \text{ mm}^2$$

$$A_{\min} = 12,2 \text{ mm}^2$$

$$V_e = 369 \text{ mm}^3$$

Gewicht / Weight: ca. 2 g/ Satz

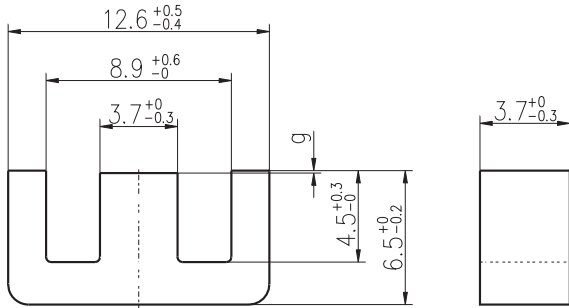

Werkstoff material	AL-Wert AL value nH	Induktion B flux density mT	Verlustleistung P power losses W/Satz W/set
Mf 196	800 ± 25% 0,25 mT; 10 kHz; 25 °C	≥ 320 250 A/m; 16 kHz; 100 °C	≤ 0,067 200 mT; 25 kHz; 100 °C
Mf 198	800 ± 25% 0,25 mT; 10 kHz; 25 °C	≥ 320 250 A/m; 16 kHz; 100 °C	≤ 0,045 200 mT; 25 kHz; 100 °C
Mf 198A	800 ± 25% 0,25 mT; 10 kHz; 25 °C	≥ 320 250 A/m; 16 kHz; 100 °C	≤ 0,24 200 mT; 100 kHz; 100 °C
Mf 102	800 ± 25% 0,25 mT; 10 kHz; 25 °C	≥ 320 250 A/m; 16 kHz; 100 °C	≤ 0,2 200 mT; 100 kHz; 100 °C
Mf 103	1050 ± 25% 0,25 mT; 10 kHz; 25 °C	nicht für Leistungsanwendungen not for power application	

Der E 13/7/4 ist neben den in der Tabelle angeführten Werkstoffen auch aus anderen Werkstoffen erhältlich. Nähere Informationen auf Anfrage.


The E 13/7/4 is also available in other material grades which are not mentioned in the table. Please ask for more information.



Der Kern kann mit verschiedenen Luftspalten oder AL-Werten geliefert werden. Die Toleranz des Luftspaltes richtet sich nach dessen Größe (siehe Seite 63). Den Zusammenhang zwischen Luftspalt und AL-Wert für 25 °C zeigt das Diagramm. (Werkstoffe Mf 196, Mf 198, Mf 198A, Mf 102 und Mf 106)

The core can be supplied with different air gaps or AL-values. The tolerance of the air gap depends on its value (see page 63). The dependence between the air gap and the AL-value at 25 °C is shown in the fig. (materials Mf 196, Mf 198, Mf 198A, Mf 102 and Mf 106)

E 13/7/4

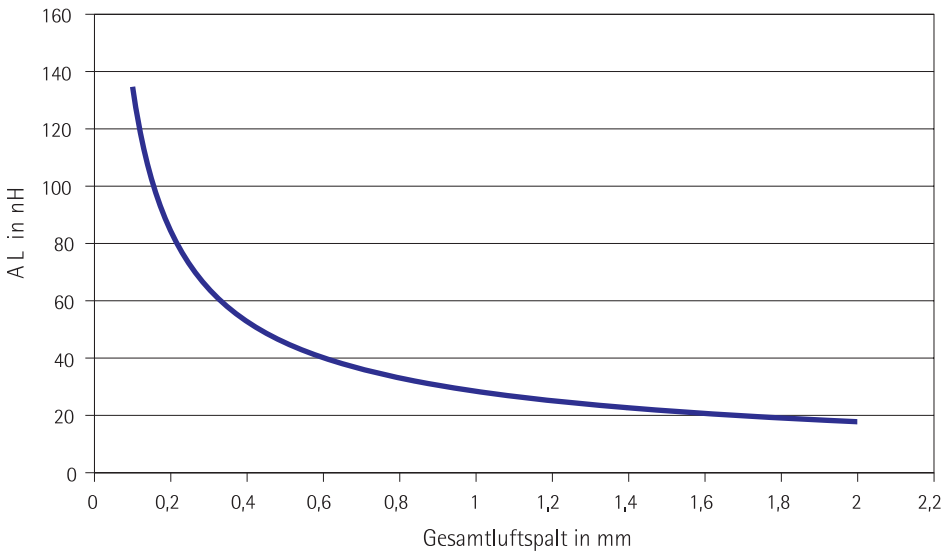

Diagramm

Weitere Luftspalte auf Anfrage möglich.

Further air gaps on request.